

tampodruk | TampoBASIC

SERIA TAMPODRUKAREK TampoBASIC

W odpowiedzi na oczekiwania klientów, w Keller stworzyliśmy bazowy produkt do tampodruku – serię maszyn TampoBASIC.

Główne cechy maszyn TampoBASIC to: bezpieczeństwo (kurtyny świetlne, trójstronna obudowa bezpieczeństwa PC), łatwość obsługi i regulacji, wszechstronność – do druku na małych i dużych produktach, ergonomia.

Opis maszyny:

- ✓ liczba kolorów: 1 lub 2
- ✓ panel sterowania z pamięcią receptur HMI Weintek 7"
- ✓ maszyna wyposażona w kurtyny bezpieczeństwa SICK
- ✓ stół krzyżowy pod detalem z precyzyjną regulacją położenia, bez luzów nawrotnych, bez konieczności kontrowania, obsługiwany bez użycia narzędzi
- ✓ pneumatyczny stół przesuwany pod detal
- ✓ precyzyjna regulacja wysokości stołu pod detalem
- ✓ korpus malowany proszkowo
- ✓ regulacja siły docisku kałamarza bez użycia narzędzi
- ✓ pneumatyczny napęd kałamarza i tamponu
- ✓ stół krzyżowy do regulacji położenia tamponu
- ✓ skale do regulacji tamponu
- ✓ trójstronna zabudowa bezpieczeństwa z PC
- ✓ przekaźnik bezpieczeństwa SICK
- ✓ pneumatyka AIRTAC
- ✓ możliwość tworzenia i zapisywania receptur
- ✓ włącznik nożny
- ✓ podsuszanie sprężonym powietrzem
- ✓ schowek technologiczny w podstawie



TampoBASIC



TampoBASIC DUO

TampoBASIC 1 kolor

TampoBASIC DUO 2 kolory

TampoBASIC 70	pneumatyczna bez podstawy, kałamarz 70, matryca 75x150
TampoBASIC 70 T	pneumatyczna z podstawą (T), kałamarz 70, matryca 75x150
TampoBASIC 100	pneumatyczna bez podstawy, kałamarz 100, matryca 125x250
TampoBASIC 100 T	pneumatyczna z podstawą (T), kałamarz 100, matryca 125x250
TampoBASIC 120	pneumatyczna bez podstawy, kałamarz 120, matryca 125x250
TampoBASIC 120 T	pneumatyczna z podstawą (T), kałamarz 120, matryca 125x250
TampoBASIC OV	pneumatyczna bez podstawy, owalny kałamarz 90x230 (OV), matryca 250x250
TampoBASIC OV T	pneumatyczna z podstawą, owalny kałamarz 90x230 (OV), matryca 250x250
TampoBASIC DUO 70	pneumatyczna bez podstawy, kałamarz 70x2, 2xmatryca 75x150
TampoBASIC DUO 70 T	pneumatyczna z podstawą (T), kałamarz 70x2, 2xmatryca 75x150
TampoBASIC DUO 100	pneumatyczna bez podstawy, kałamarz 100x2, 2xmatryca 125x250
TampoBASIC DUO 100 T	pneumatyczna z podstawą (T), kałamarz 100x2, 2xmatryca 125x250
TampoBASIC DUO 120	pneumatyczna bez podstawy, kałamarz 120x2, 2xmatryca 125x250
TampoBASIC DUO 120 T	pneumatyczna z podstawą (T), kałamarz 120x2, 2xmatryca 125x250




• bez podstawy



• z podstawą

ZASIĘG TAMPONU

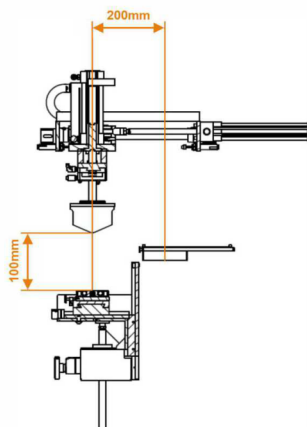

Średnica kałamarzy	70mm, 100mm, 120mm, 230x90mm (oval)
Max. wymiar detalu	510x168x124h mm
Zasięg tamponu - poziomo	200 mm
Zasięg tamponu - pionowo	100 mm
Max. siła docisku tamponu	1200 N
Zasilanie	230V AC
Zasilanie pneumatyczne	Ø 10 6-8 BAR
Waga maszyny z podstawą	400 kg
Waga maszyny bez podstawy	200 kg
Max. prędkość druku 1 koloru	2 sek./cykl
Max. prędkość druku 2 kolorów	6 sek./cykl