


G-STRETCH 270 pozwala na naciąganie wszystkich siatek z najwyższym możliwym stopniem precyzji i z pożądanymi wartościami napinania.

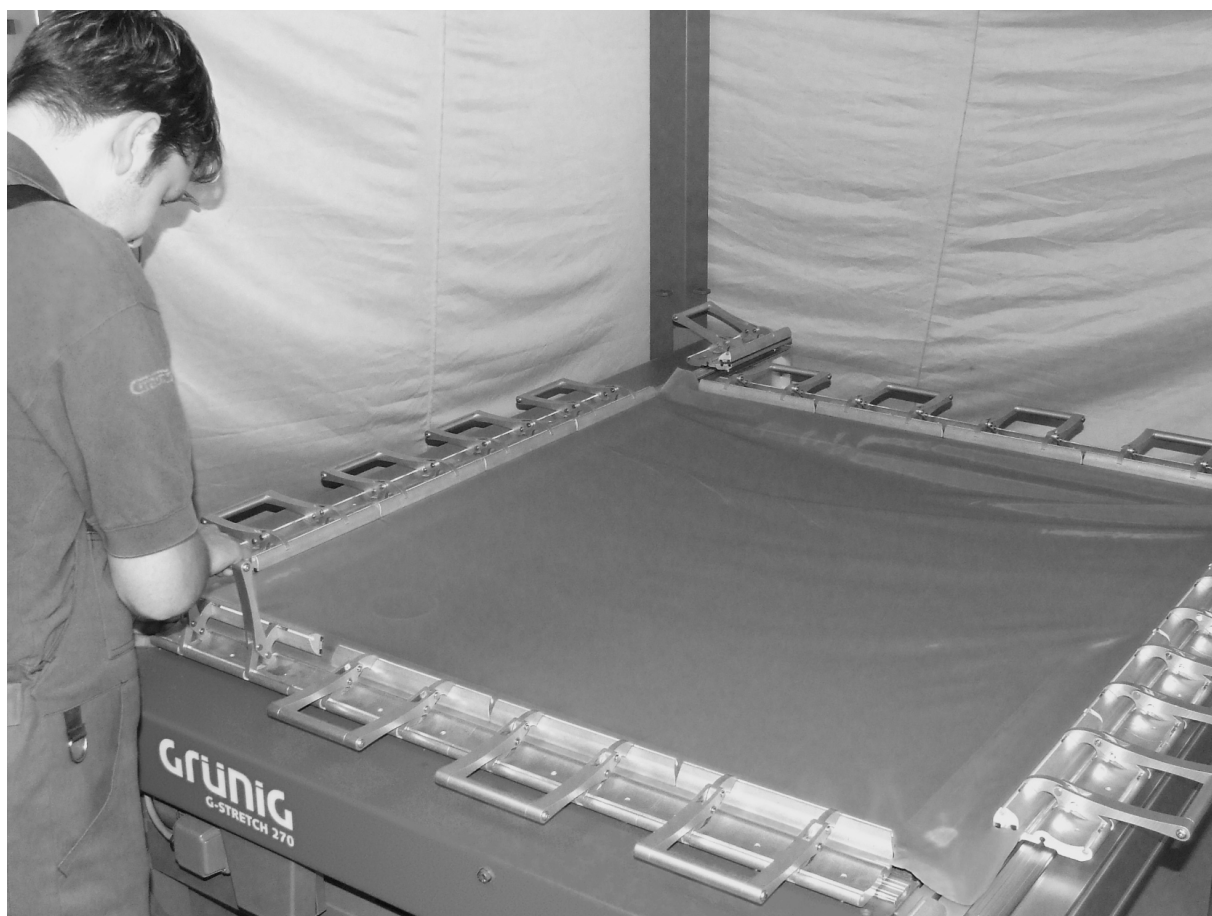

# G-STRETCH 270

**KELLER Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp. k.**  
ul. Polna 9, 62-070 Dąbrówka k. Poznania

**NIP:** 7811893254  
**REGON:** 302655865  
**KRS:** 0000497690

**e-mail:** sales@e-keller.pl  
**e-mail:** recepcja@e-keller.pl  
**tel.:** +48 662 801 818

[www.e-keller.pl](http://www.e-keller.pl)



Nasi partnerzy:

**Grünig****THIEME**

# G-STRETCH 270


## Elektromechaniczna naciągarka do sit

### Cechy produktu:

- Siatka jest automatycznie rozciągana w kierunkach wątku i osnowy.
- Belki napinające poruszane są za pomocą silników elektrycznych.
- Rozciąganie siatki w linii z nitką, bez zniekształceń siatki.
- System ten gwarantuje optymalną obsługę i najwyższą precyzję napinania.
- Brak kontaktu siatki z ramą podczas napinania.
- Podczas napinania siatką rama sita jest wstępnie naprężana z taką samą przeciwną siłą rozciągającą.
- W przypadkach, gdy wstępne naprężenie ramy szablonu nie jest pożądane, funkcję tę można wyłączyć za pomocą 4 śrub mocujących.
- W ciągu kilku sekund urządzenie do napinania można dostosowywać od największego do najmniejszego możliwego rozmiaru ramki.
- Zaciski napinające DUPLEX są wyposażone we wkłose łożyska kulkowe, które poruszają się po precyzyjnych prowadnicach ze stali nierdzewnej.
- Zaciski DUPLEX można przesuwając na boki podczas procesu napinania, dzięki czemu są w stanie kompensować rozciąganie siatki.
- Szerokość zacisku naciągającego wynosi 250 mm. Dzięki tej szerokości wszelkie nierówności siatki mogą być automatycznie kompensowane przez każdy z zacisków naciągających.



Panel sterowania



Wspornik ramy



Zacisk DUPLEX

### Wykonanie A1

- Elektromechaniczne urządzenie do naciągania z ręcznym panelem sterowania.

### Opcja EK

- Dzięki kłom narożnym siatka może być wstępnie naprężona w obszarach narożnych. Pozwala to uniknąć niepożądanego zniekształcenia (efektu poduszki) siatki.

### Opcja S4

- Belki napinające aktywne z czterech stron.

### Opcja W



- Kątowy stół podpierający umożliwiający jednoczesną obsługę kilku ram sit.
- Standardowy kąt siatki: 0°, 7.5°, 15° i 22.5°.

### Opcja Z1

- Dodatkowy wspornik ramy sita.

### Opcja Z2

- Przyrząd umożliwiający jednoczesny naciąg dwóch sit.



|                                |                         |       |            |
|--------------------------------|-------------------------|-------|------------|
| Rozmiar maszyny                | SB Szerokość ramy       | mm    | 1250-2000  |
|                                | SL Długość ramy         | mm    | 1250-2000  |
|                                | Grubość profilu ramy    | mm    | 20-70      |
|                                | Długość skoku na stronę | mm    | 100        |
| Rozmiar ogólny                 | Długość                 | mm    | 2xSL + 355 |
|                                | Szerokość               | mm    | 2xSB + 355 |
|                                | Wysokość                | mm    | 1140       |
| Zasilanie                      | Napięcie                | V     | 1x230+N+PE |
|                                |                         |       | 2x220+N+Pe |
|                                | Częstotliwość           | Hz    | 50-60      |
| Sprężone powietrze             | Ciśnienie               | Bar   | 7          |
|                                | Zużycie powietrza       | l/min | 5-15       |
| Stały dźwięk poziomu ciśnienia | dB (A)                  |       | <70        |



Maszyna jest zgodna z dyrektywami maszynowymi UE (zgodność CE)

Zmiany techniczne są zastrzeżone  
Wszystkie wymiary w mm  
Listopad 2017

**KELLER Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp. k.**  
ul. Polna 9, 62-070 Dąbrowka k. Poznania

NIP: 7811893254  
REGON: 302655865  
KRS: 0000497690

e-mail: sales@e-keller.pl  
e-mail: recepcja@e-keller.pl  
tel.: +48 662 801 818

www.e-keller.pl



### Nasi partnerzy:

