

PUMP CADDY zapewnia niezawodny mobilny system pomp



PUMP CADDY

KELLER Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polna 9, 62-070 Dąbrówka k. Poznania

NIP: 7811893254
REGON: 302655865
KRS: 0000497690

e-mail: sales@e-keller.pl
e-mail: recepcja@e-keller.pl
tel.: +48 662 801 818

www.e-keller.pl



Nasi partnerzy:

**Grünig****THIEME**

PUMP CADDY

Mobilny system pomp

Podsumowanie najważniejszych faktów:

- Uniwersalny system pomp z wytrzymałą pompą z podwójną membraną
- Nadaje się do wody i rozpuszczalników
- Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Kompaktowa konstrukcja ze wspornikiem węża
- Nieskomplikowana obsługa ręczna
- Przewody ssące i powrotne o długości 3 m., gwarantujące maksymalną łatwość obsługi

Obsługa:

1. Podłączenie sprężonego powietrza:

- Za pomocą dołączonej złączki podłącz sprężone powietrze do złącza wtykowego
- Upewnij się, że podłączone sprężone powietrze jest suche i przefiltrowane

2. Regulacja transportowanej objętości:

- Za pomocą regulatora ciśnienia ustawić żadaną ilość transportowanej cieczy
- Pompa może pracować z maks. 5 barów

3. Umiejscowienie rur ssawnych i powrotnych:

- Włożyć przewody ssące i powrotne do pojemników przeznaczonych do napełnienia lub opróżnienia
- Przewód ssący jest oznaczony jasnoniebieskim oznaczeniem


4. Włączanie i wyłączanie pompy:

- Przesuń dźwignię w dół, aby włączyć pompę
- Przesuń dźwignię w górę, aby wyłączyć pompę

Wydajność pompy	5 Bar l/min	~ 40
Rozmiary	Szerokość	440mm
	Wysokość	1230mm
	Głębokość	370mm
Stały dźwięk poziomu ciśnienia	dB(A)	< 80

UWAGA

- Do stosowania wyłącznie z wodą i palnymi cieczami o temperaturze zapłonu >55°!
 - NIE WOLNO pompować żadnych cieczy o temperaturze przekraczającej powyższą temperaturę zapłonu!
 - System pompowy nie może być używany w obszarach zagrożonych wybuchem (strefy zagrożone wybuchem)!
 - Należy kontrolować poziom napełnienia odpowiednich pojemników!
- Nigdy nie pozwól, aby system pompy wykonywał swoje zadanie bez nadzoru!
- W przypadku kontaktu z chemikaliami należy zawsze nosić odpowiednie wyposażenie ochronne!
 - Należy uwzględnić wszelkie odmiennie przepisy lokalne!

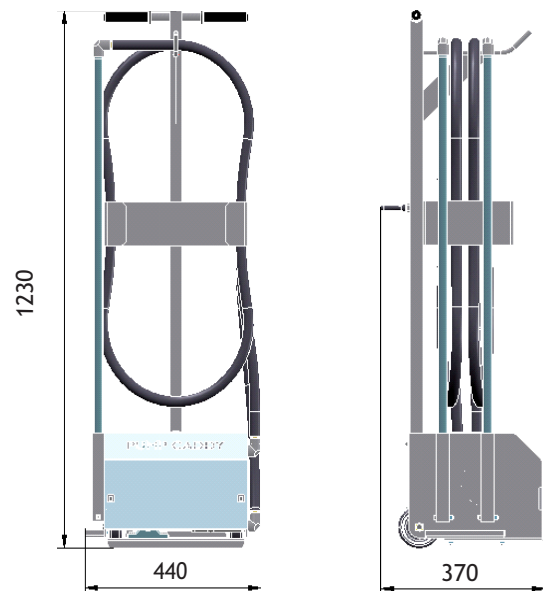



Przyłącze powietrza i dźwignia



Przyłącze powietrza i dźwignia



Regulator ciśnienia i pompa z
podwójną membraną



Maszyna jest zgodna z
dyrektywami maszynowymi
UE (zgodność CE)

Zmiany techniczne są zastrzeżone
Wszystkie wymiary w mm
listopad 2015

KELLER Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polna 9, 62-070 Dąbrówka k. Poznania

NIP: 7811893254
REGON: 302655865
KRS: 0000497690

e-mail: sales@e-keller.pl
e-mail: recepcja@e-keller.pl
tel.: +48 662 801 818

www.e-keller.pl



Nasi partnerzy:

