

G-COAT 415 zapewnia bezpieczne i szybkie powlekanie po obu stronach siła w dowolnej wymaganej grubości.



G-COAT 415

KELLER Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polna 9, 62-070 Dąbrówka k. Poznania

NIP: 7811893254
REGON: 302655865
KRS: 0000497690

e-mail: sales@e-keller.pl
e-mail: recepcja@e-keller.pl
tel.: +48 662 801 818

www.e-keller.pl



Nasi partnerzy:



G-COAT 415

Automatyczna powlekarka MODUŁOWA

Cechy produktu:

- Bezpieczna powtarzalność wyników powlekania gwarantowana w procesie powlekania bezpośredniego mokre na mokre (tolerancja +/- 1µ)
- Modułowa metoda budowy w różnych modelach wykonania (ładowanie z przodu lub boczne, konfiguracja IN-LINE)
- Prosta obsługa i wprowadzenie wszystkich parametrów za pomocą terminala z ekranem dotykowym
- Dostępnych jest 100 dowolnie definiowanych programów
- System pomiaru długości do wykrywania rozmiarów sit.
- Oddzielne uruchamianie oby rynienek powlekających pozwala na powlekanie siatki od strony rakla, od strony druku lub z obu stron
- Niezwykle cicha praca wózka powlekającego
- Napęd z paskiem zębatym z prowadnicą ślizgową wykonaną ze specjalnego materiału syntetycznego, wymagający jedynie minimalnej konserwacji

Wersja A10

- Wykonanie standardowe, ładowanie z przodu

Wersja A20

- Ładowanie z przodu z podniesioną podstawą do ergonomicznej obsługi sit

Wersja A30

- Ładowanie boczne sit, z górnymi i dolnymi pneumatycznymi mocowaniami ram

Wersja A40

- Wykonanie IN-LINE dla integracji z systemami pracy w linii G-LINE z Grünig

Wersja AL/AR

- Możliwość wyboru położenia panelu sterowania po lewej lub prawej stronie

Opcja EP

- Elektropneumatycznie regulowany docisk styku, gwarantujący optymalne rezultaty powlekania delikatnych siatek

Opcja F

- Moduł do nakładania filmu kapilarnego

Opcja MD

- Opcja „Diagnostyka i konserwacja” umożliwia analizę błędów i zdalną pomoc w konserwacji przez zespół wsparcia Grünig

Opcja R

- Automatyczne czyszczenie krawędzi rynienki za pomocą wilgotnych rolek czyszczących

Opcja RB

- Automatyczne napełnianie emulsją do powlekania

Opcja RD

- Tłumienie ruchu natarcia rynienki w celu zagwarantowania delikatnego powlekania stalowych siatek

Opcja S

- Pneumatyczne wsporniki ram na górze, dla optymalnego mocowania sit

Opcja T


- Automatyczna suszarka do gorące powierzchnie do suszenia pośredniego podczas tworzenia warstwy; prędkość i liczbę ruchów można zaprogramować zgodnie z wymaganiami

Opcja Z

- Dodatkowe pneumatyczne uchwyty ram do jednoczesnego powlekania dwóch sit.



Terminal z ekranem dotykowym



Opcja R






Opcja T



Rynienka powlekająca

Rozmiar ramy sita	Szerokość ramy (SB)	1000-3000 mm
	Wysokość ramy (SH)	1250-5000 mm
	Wysokość profilu ramy	30-195 mm
	Grubość profilu ramy	25-50 mm
Rozmiar	Szerokość	SB + 1200 mm
	Wysokość	SH + 800 mm
	Głębokość	630 mm
Zasilanie	Napięcie	3x400+N+PE 3x 220PE V
	Częstotliwość	50/60 Hz
Sprężone powietrze	Podłáczenie	6 bar
	Zużycie powietrza	10 l/min
Poziom dźwięku emitowanego przez maszynę dB (A)		<70 dB(A)

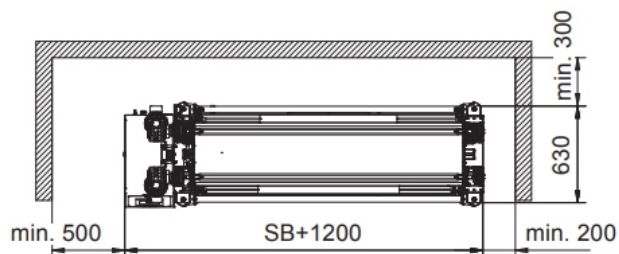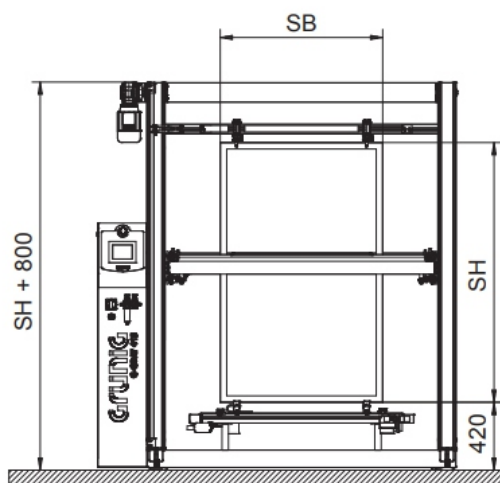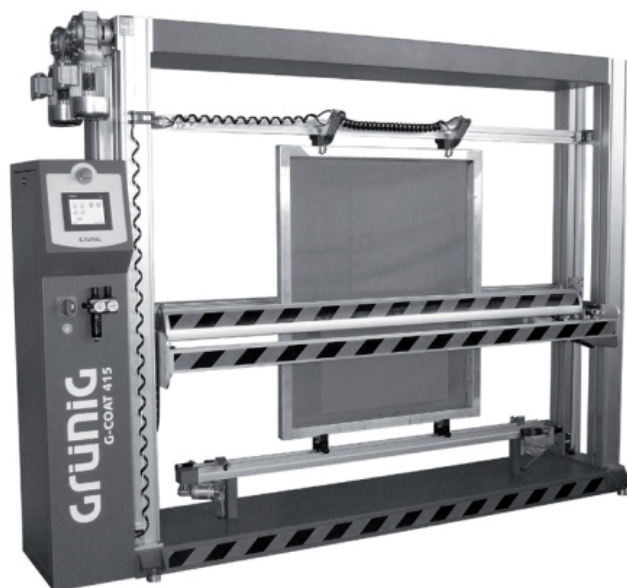

Maszyna jest zgodna z
dyrektywami maszynowymi
UE (zgodność CE)

Zmiany techniczne są zastrzeżone
Wszystkie wymiary w mm
luty 2020

KELLER Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polna 9, 62-070 Dąbrówka k. Poznania

NIP: 7811893254
REGON: 302655865
KRS: 0000497690

e-mail: sales@e-keller.pl
e-mail: recepcja@e-keller.pl
tel.: +48 662 801 818

www.e-keller.pl
  

Nasi partnerzy:

