

G-DRY 571 zapewnia szybkie i zajmujące niewiele miejsca suszenie sit



G-DRY 571

KELLER Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polna 9, 62-070 Dąbrówka k. Poznania

NIP: 7811893254
REGON: 302655865
KRS: 0000497690

e-mail: sales@e-keller.pl
e-mail: recepcja@e-keller.pl
tel.: +48 662 801 818

www.e-keller.pl
f y in

Nasi partnerzy:



G-DRY 571

Pionowa szafa do suszenia sit MODULAR

Podsumowanie istotnych faktów:

- Pionowe suszenie mokrych lub powleczonych sit
- Optymalne suszenie powlekanych sit
- Wytrzymała konstrukcja z profili z anodowanego aluminium
- Kompaktowa budowa
- Dwuskrzydłowe drzwi z przezroczystym szkłem akrylowym
- Dzięki modułowej konstrukcji szafa do suszenia umożliwia elastyczne dostosowanie do różnych rozmiarów sit
- Płynna regulacja temperatury grzania za pomocą cyfrowego regulatora temperatury
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury (wartości odniesienia/ rzeczywiste)

Temperatura

- Płynna regulacja do max.45°C (w temperaturze pokojowej 20°C)

Wersja A1

- Wykonanie standardowe z drzwiami dwuskrzydłowymi z przodu

Wersja A2

- Wykonanie z dwuskrzydłowymi drzwiami po obu stronach, aby umożliwić obsługę z przodu lub z tyłu dla optymalnej wygody

Opcja I

- Energooszczędna konstrukcja dzięki dodatkowej izolacji

Opcja S1

- Przegrody pionowe przeznaczone dla 10 sit o maksymalnej grubości profilu ramy 55 mm

Opcja S2

- Przegroda wysokościowa z lewej strony na 2 x 5 sit (opcja S1); ze względu na poprzeczkę, użyteczna wysokość załadunku jest zmniejszona o 100 mm

Opcja S3

- Przegroda wysokościowa z prawej strony na 2 x 5 sit (opcja S1); ze względu na poprzeczkę, użyteczna wysokość załadunku jest zmniejszona o 100 mm

Opcja SW

- Ta opcja umożliwia obsługę suszarki za pomocą wózków sitowych zamiast stałych wsporników sit

Opcja SW1

- Wózek sitowy przeznaczony do umieszczenia 14 sit o maksymalnej wysokości profilu ramy 45 mm; ze względu na wymiary wózka użyteczna wysokość załadunkowa szafy suszarniczej jest zmniejszona o 200 mm


Opcja V

- Przyłącze powietrza wywiewanego do podłączenia suszarki z instalacją wentylacyjną zainstalowaną przez klienta

Opcja Z

- Dodatkowa nagrzewnica zwiększająca moc grzewczą

Rozmiar ramy	SL długość ramy	1000-3000 mm
	SH wysokość ramy	1600-2400 mm
	Grubość profilu ramy	20-55 mm
Rozmiary	Szerokość	1600 mm
	Głębokość	SL+240
	Wysokość	SH+590
Zasilanie	Napięcie	3x400+N+PE V 3x 220+PE V
Częstotliwość		50/60 Hz
Poziom dźwięku emitowanego przez maszynę dB (A)		<70 dB(A)



Regulacja temperatury




Drzwi dwuskrzydłowe



Opcja SW



Wersja A2

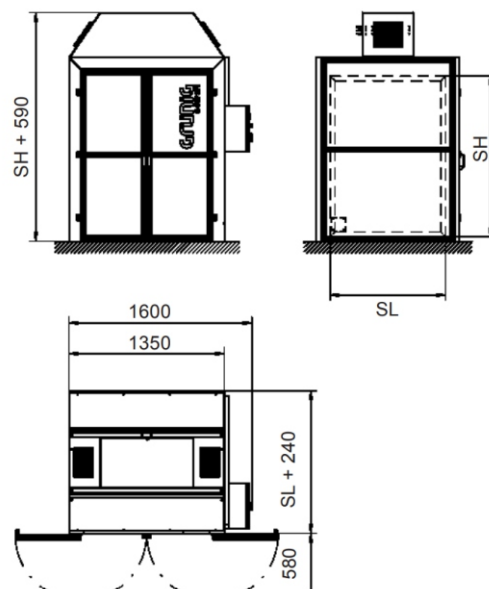

Maszyna jest zgodna z
dyrektywami maszynowymi
UE (zgodność CE)

Zmiany techniczne są zastrzeżone
Wszystkie wymiary w mm
Marzec 2020

KELLER Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polna 9, 62-070 Dąbrówka k. Poznania

NIP: 7811893254
REGON: 302655865
KRS: 0000497690

e-mail: sales@e-keller.pl
e-mail: recepcja@e-keller.pl
tel.: +48 662 801 818

www.e-keller.pl



Nasi partnerzy:

