

G-COAT 414 - ekonomiczna i uniwersalna powlekarka sit o wielkości do 2x2 metra



G-COAT 414

KELLER Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polna 9, 62-070 Dąbrówka k. Poznania

NIP: 7811893254
REGON: 302655865
KRS: 0000497690

e-mail: sales@e-keller.pl
e-mail: recepcja@e-keller.pl
tel.: +48 662 801 818

www.e-keller.pl
f y in

Nasi partnerzy:



G-COAT 414

Automatyczna powlekarka

Najważniejsze cechy w skrócie:

- Dostępna dla rozmiarów ram pomiędzy 1000 x 1200 mm i 2000 x 2000 mm
- Dla mniejszych rozmiarów ram dostępna w systemie PLUG & COAT: rozpakuj- ustaw- powlekaj
- Solidna lekka konstrukcja
- Prosta obsługa
- Wprowadzanie parametrów powlekania za pomocą terminala z ekranem dotykowym
- Dowolnie programowalna ilość programów
- Najnowocześniejsze sterowanie SPS i bezstopniowe napędy
- Zgodność ze standardem Industry 4.0, wymiana danych za pomocą architektury OPC-UA
- Dzięki indywidualnie sterowanym rynienkom do powlekania, szablon może być powlekany po stronie rakla; po stronie druku lub jednocześnie po obu stronach
- Wysoki stopień powtarzalności wyników powlekania
- Zintegrowany system pomiarowy do wykrywania wysokości profilu ramy; kontrola pozycji powlekania
- Dzięki regulowanej wysokości profilu ramy możliwe jest optymalne wykorzystanie powierzchni powlekania
- Docisk kontaktowy i procedury przechylania rynienki są kontrolowane przez układ pneumatyczny
- Niezwykle cicha praca wózka powlekającego dzięki zastosowaniu prowadnic ślizgowych i przekładni z paskiem zębatym
- Nieskomplikowane dopasowanie do rozmiaru ramy dzięki napędzanej silnikiem listwie przesuwnej
- Trzy zintegrowane pedały nożne do sterowania oraz pneumatycznym uchwytem ramy szablonu.
- Wysokość wspornika sił można indywidualnie regulować, aby zagwarantować ergonomiczną pracę nawet przy obsłudze małych sił.
- Uchwyty mocujące siła przeznaczone są do obsługi profili ram o grubości od 20 do 40 mm.

Rozmiar siła	Szerokość ramy (SB)	1000-2000mm
	Wysokość ramy (SH)	1200-2000mm
	Wysokość profilu ramy	30-200 mm
	Grubość profilu ramy	20-40 mm
Wymiary	Szerokość	SB + 830 mm
	Wysokość	SH + 800 mm
	Głębokość	625 mm
Podłączenia	Elektryczne	230 V/ 50 Hz (L+N+PE) 110 V/60 Hz(L+N+PE)
	Sprężone powietrze	1/4" / 6 bar /10l /min
	Sieć IT	Ethernet /RJ45
Stały dźwięk- poziomu ciśnienia		<70 dB(A)

Opcja MD

- Opcja „Diagnostyka i konserwacja” umożliwia analizę błędów i zdalną pomoc w konserwacji przez zespół wsparcia GRÜNIC

Opcja Z

- Dodatkowe pneumatyczne uchwyty ram do jednoczesnego powlekania dwóch sił



Terminal z ekranem dotykowym




Najnowocześniejsza kontrola SPS



Wózek do powlekania sterowany pneumatycznie



Obsługa pedałem nożnym




Uchwyt siła z regulacją wysokości



Uchwyt siła i boczny stoper



Jednoczesne powlekanie dwóch sił (Opcja Z)

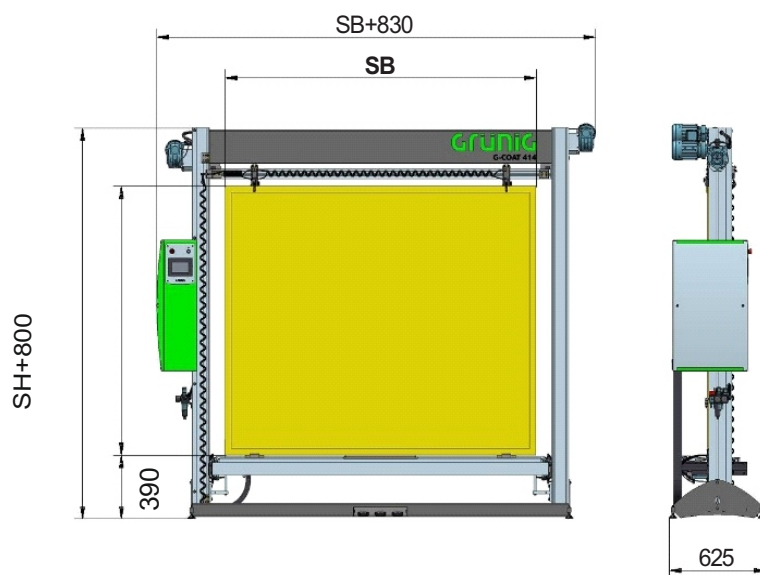

Maszyna jest zgodna z
dyrektywami maszynowymi
UE (zgodność CE)

Zmiany techniczne są zastrzeżone
Wszystkie wymiary w mm
Marzec 2020

KELLER Poligrafia dla przemysłu Sp. z o.o. sp. k.
ul. Polna 9, 62-070 Dąbrówka k. Poznania

NIP: 7811893254
REGON: 302655865
KRS: 0000497690

e-mail: sales@e-keller.pl
e-mail: recepcja@e-keller.pl
tel.: +48 662 801 818

www.e-keller.pl
  

Nasi partnerzy:

